


หัวข้อ : ทำเว็บไซต์ php ให้สามารถสร้างไฟล์ pdf

รายละเอียด : ก่อนอื่นเราต้องมี source code ดังนี้

1. thaipdfclass.php สามารถโหลดได้

ที่ <http://web.banphan.com/libthaipdf.rar> (ลิงค์เสียไปแล้ว)

เมื่อเราโหลดโปรแกรมมาแล้วจะได้ ไฟล์ที่ชื่อ libthaipdf .rar แตก rar ออกมาจะได้ thaipdf.php โฟลเดอร์ font นาไฟล์ที่ได้นี้ไปไว้ที่เว็บไซต์ที่เราจะสร้างไฟล์ pdf

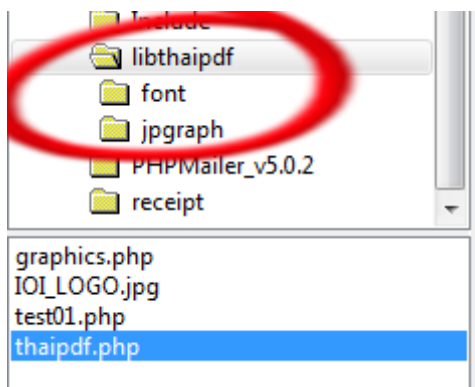

หลังจากนั้นเราจะมาสร้างไฟล์ php เพื่อสร้างไฟล์ pdf กัน พิมพ์ตามนี้เลยครับ

```
<?php
require('./thaipdf.php');
$pdf=new ThaiPDF();
$pdf->SetThaiFont();
//เริ่ม page
$pdf->AddPage();

$pdf->Image("../receipt/images/logo.jpg",3,4,21,16); //เป็นการสร้าง
รูปภาพเข้าไปใน pdf
$pdf->SetFont('CordiaNew',"",12); //ตั้งค่าตัวอักษร
$pdf->SetTextColor(0,0,200); //ตั้งค่าสีตัวอักษร
$pdf->Cell(0,0,'ขีดซ้าย',0,0,'L'); //สั่งให้แสดงตัวอักษรขีดซ้าย
$pdf->Cell(0,5,'ขีดขวา',0,1,'R'); //สั่งให้แสดงตัวอักษรขีดขวา
$pdf->Cell(0,5,'อยู่ตรงกลาง',0,1,'C'); //สั่งให้แสดงตัวอักษรอยู่ตรงกลาง
$pdf->Output();
?>
```

จาก code ด้านบนเราก็จะสามารถสร้างไฟล์ pdf ได้แล้ว code ด้านบนเป็นแค่การเริ่มเขียนเท่านั้น

Demo http://127.0.0.1:8080/IOI2011/bill_payment/libthaipdf/test01.php

Font ภาษาไทยมีอยู่หลาย Font และ คุณสมบัติที่มีของ Font ได้แก่ ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง ซึ่งมี 4 คุณสมบัติ สำหรับ บาง Font นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบทั้ง 4 อย่าง ดังนั้น Font แต่ละตัว มีคุณสมบัติดังนี้

CordiaNew มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

AngsanaNew มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

Tahoma มี ตัวปกติ ตัวหนา

BrowalliaNew มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

KoHmu มี ตัวปกติ

KoHmu2 มี ตัวปกติ

KoHmu3 มี ตัวปกติ

MicrosoftSansSerif มี ตัวปกติ

PLE_Cara มี ตัวปกติ

PLE_Care มี ตัวปกติ ตัวหนา

PLE_Joy มี ตัวปกติ

PLE_Tom มี ตัวปกติ ตัวหนา

PLE_TomOutline มี ตัวปกติ

PLE_TomWide มี ตัวปกติ

DilleniaUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

EucrosiaUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

FreesiaUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

IrisUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

JasmineUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

KodchiangUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

LilyUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

ตัวอย่างการกำหนด Font

```
$pdf->SetFont('LilyUPC','',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวปกติ ขนาด 16
$pdf->SetFont('LilyUPC','B',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวหนา ขนาด 16
$pdf->SetFont('LilyUPC','I',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวเอียง ขนาด 16
$pdf->SetFont('LilyUPC','IB',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวหนาเอียง ขนาด 16
```

ส่วนการให้ output สามารถกำหนดได้หลายแบบครับ เช่น

```
$pdf->Output(); //เป็นการกำหนดให้แสดง PDF บนบราวเซอร์ได้เลย (หรือกำหนด flag เป็น 'I')
$pdf->Output('test.pdf','F'); //เป็นการกำหนดให้บันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้บน server ในชื่อ test.pdf (กำหนด flag เป็น 'F')
$pdf->Output('test.pdf','D'); //เป็นการกำหนดเพื่อดาวน์โหลดครับ (กำหนด flag เป็น 'D')
echo $pdf->Output('','S'); //เป็นการกำหนดเพื่อคืนค่าเป็น string ครับ (บน IE สามารถแสดงเป็น PDF เลยได้ครับ)
```



Home

Downloads

Tutorials

Manual

Tutorials

Manual

Tutorials

Manual

Tutorials

Manual

Tutorials

Manual

FAQ

Scripts

Forum

Links

FPDF 1.6 Reference Manual

[AcceptPageBreak](#) - accept or not automatic page break

[AddFont](#) - add a new font

[AddLink](#) - create an internal link

[AddPage](#) - add a new page

[AliasNbPages](#) - define an alias for number of pages

[Cell](#) - print a cell

[Close](#) - terminate the document

[Error](#) - fatal error

[Footer](#) - page footer

[FPDF](#) - constructor

[GetStringWidth](#) - compute string length

[GetX](#) - get current x position

[GetY](#) - get current y position

[Header](#) - page header

[Image](#) - output an image

[Line](#) - draw a line

[Link](#) - put a link

[Ln](#) - line break

[MultiCell](#) - print text with line breaks

[Output](#) - save or send the document

[PageNo](#) - page number

[Rect](#) - draw a rectangle

[SetAuthor](#) - set the document author

[SetAutoPageBreak](#) - set the automatic page breaking mode

[SetCompression](#) - turn compression on or off

[SetCreator](#) - set document creator

[SetDisplayMode](#) - set display mode

[SetDrawColor](#) - set drawing color

[SetFillColor](#) - set filling color

[SetFont](#) - set font

[SetFontSize](#) - set font size

[SetKeywords](#) - associate keywords with document

[SetLeftMargin](#) - set left margin

[SetLineWidth](#) - set line width

[SetLink](#) - set internal link destination

[SetMargins](#) - set margins

[SetRightMargin](#) - set right margin

[SetSubject](#) - set document subject

[SetTextColor](#) - set text color

[SetTitle](#) - set document title

[SetTopMargin](#) - set top margin

[SetX](#) - set current x position

[SetXY](#) - set current x and y positions

[SetY](#) - set current y position

[Text](#) - print a string

[Write](#) - print flowing text

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

<http://goragod.g-th.com/knowledge/สร้างไฟล์ PDF ด้วย PHP.html>

http://web.banphan.com/article.php?article_id=2

<http://www.thaicreate.com/php/php-pdf.html>

<http://www.ninemee.com/category/fpdf/>